


Porotherm 38 1/2 Robust

Gama Porotherm Complet

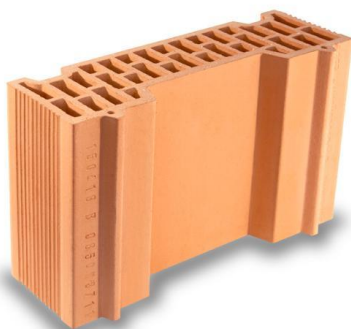

✓ este un bloc ceramic accesoriu, utilizat pentru a asigura teserea corectă a zidăriei cu grosime de 38 de cm.

✓ Produsul este utilizat împreună cu blocurile ceramice Porotherm 38 Robust sau Porotherm 38 STh, pentru realizarea peretilor structurali sau nestructurali, din zidărie cu protecție împotriva penetrării apei.

Caracteristici generale

Dimensiuni (mm) (l x b x h)	125 x 380 x 238
Masă (kg/buc.)	cca. 9,0
Rezistență medie la compresiune pe fața de pozare $f_{b, med}$ (N/mm ²)*	min.10
Conductivitate termică $\lambda_{10, uscat, bloc}$ (W/mK)**	0,192
Densitate aparentă (kg/m ³)	cca. 840
Rezistența la foc a peretelui (cf. SR EN 1996-1-2:2005)	-
Comportament la ardere (clasa de reacție la foc)	A1

* $f_{b, med}$ - valoare minimă garantată conform SR EN 771-1:2011

** $\lambda_{10, uscat, bloc}$ - conductivitate termică, valoare declarată pentru blocul ceramic ars, în stare complet uscată, cf. SR EN 1745.

Consumuri specifice*

Necesar de cărămizi (buc./m ² zidărie)	conform detalii proiect
Necesar de cărămizi (buc./m ³ zidărie)	conform detalii proiect
Consum mortar (M5) (l/m ³ zidărie)	conform detalii proiect
Livrare (buc./palet înfoliat)	120

* Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.